


## Etapes Préliminaires avant l'import sur la console :

1 – Avant d'importer votre carte de préconisation dans la clef usb, extraire les fichiers .SHP,.DBF,.SHX de cette dernière.


Faire un clic droit sur votre fichier de préconisation puis : extraire ici

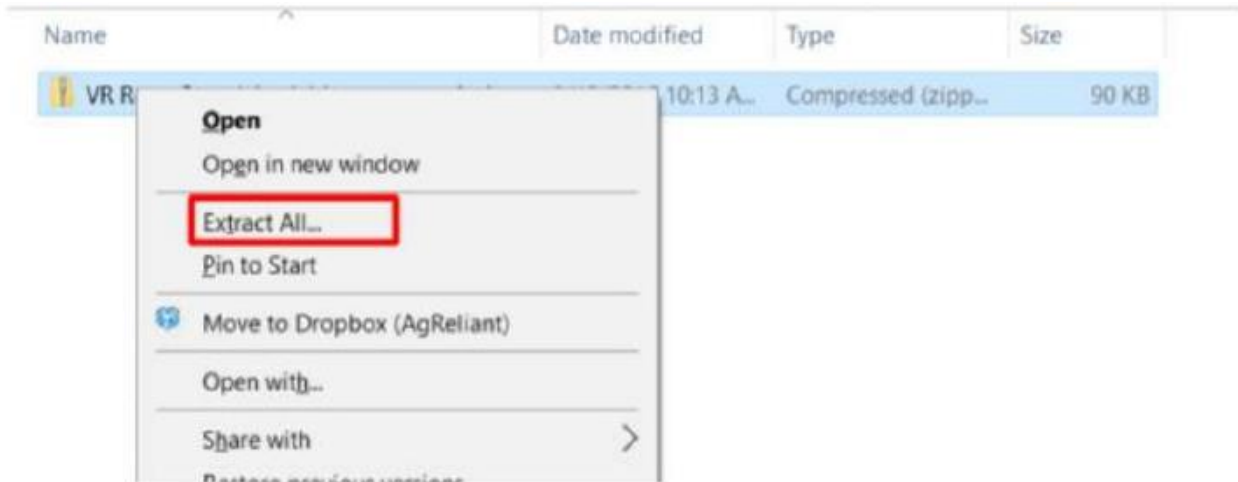


2 – Déplacez les fichiers extraits sur votre clef usb. Vous pouvez maintenant retirer votre clef usb et vous diriger vers votre console.

## Import sur votre console :


1 – Ouvrez le menu du controle de débit

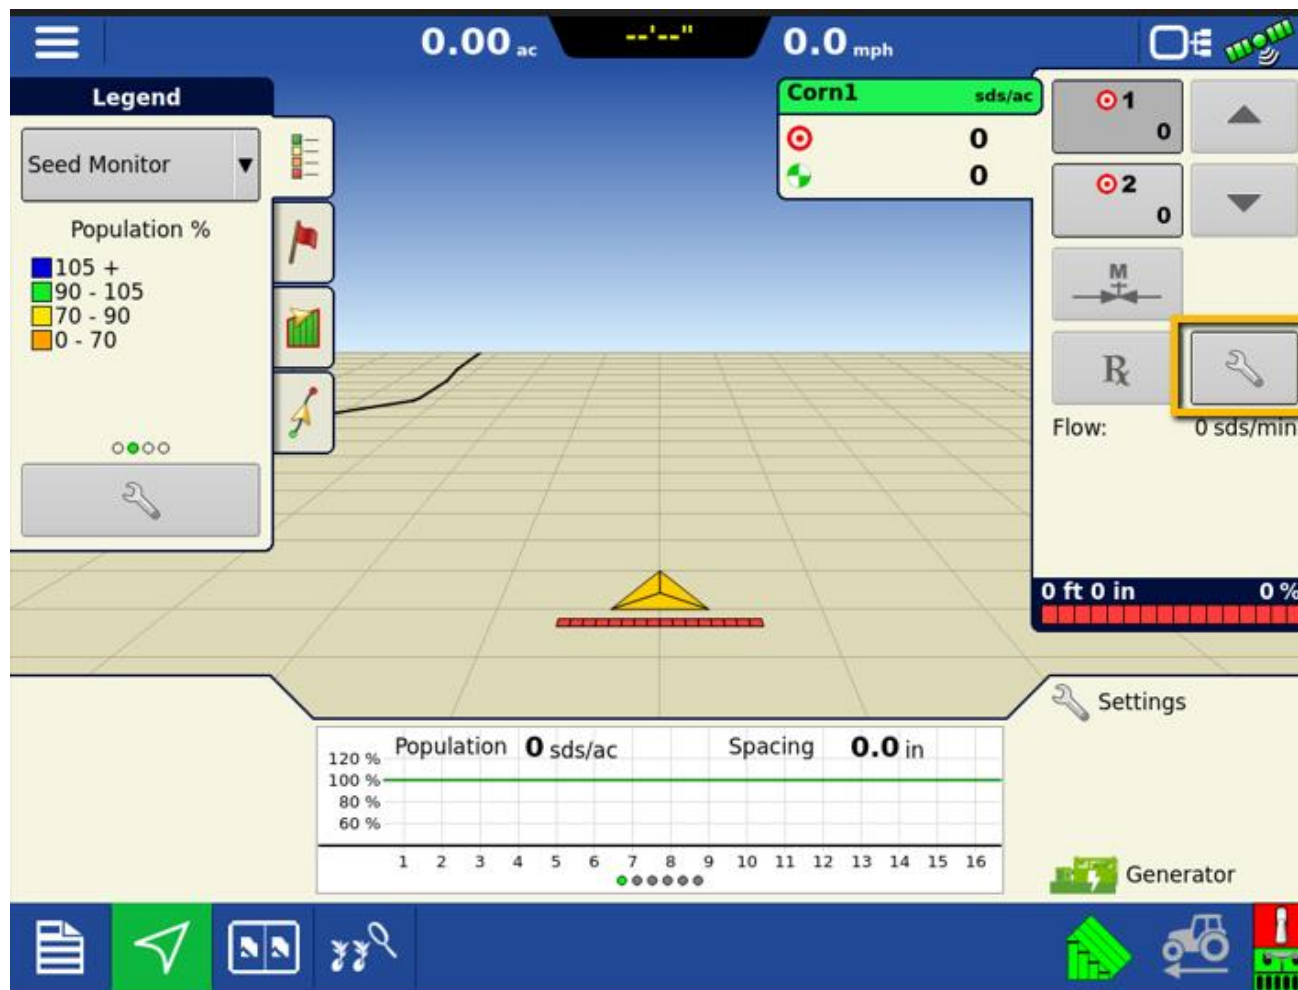


2 – Cliquez sur le bouton d'import de fichiers de modulation (Dossier « Rx »)

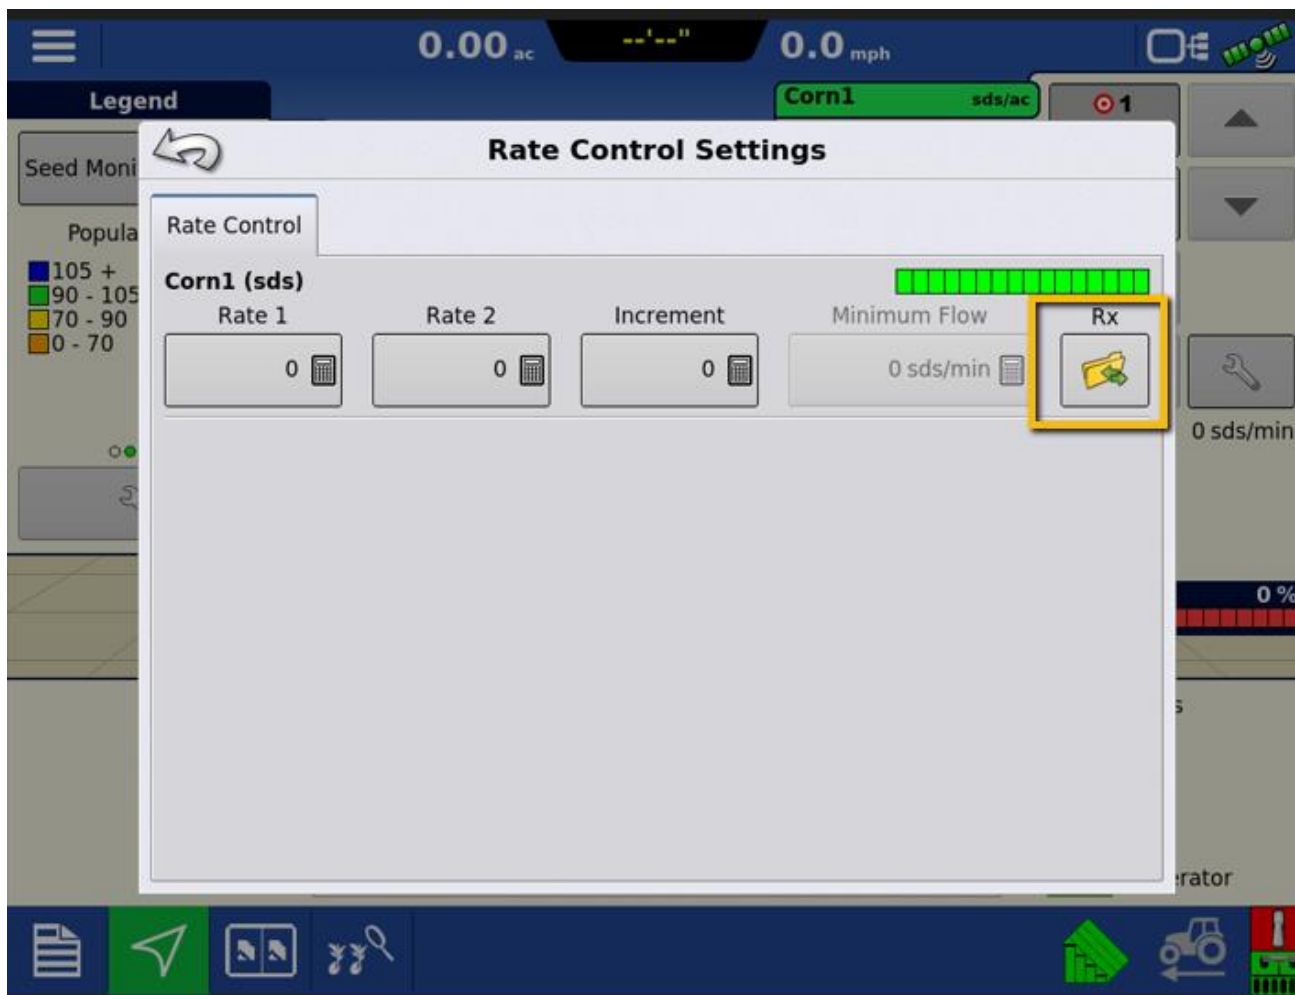

3 – Sélectionnez le fichier finissant en .shp correspondant à la carte de modulation que vous voulez importer

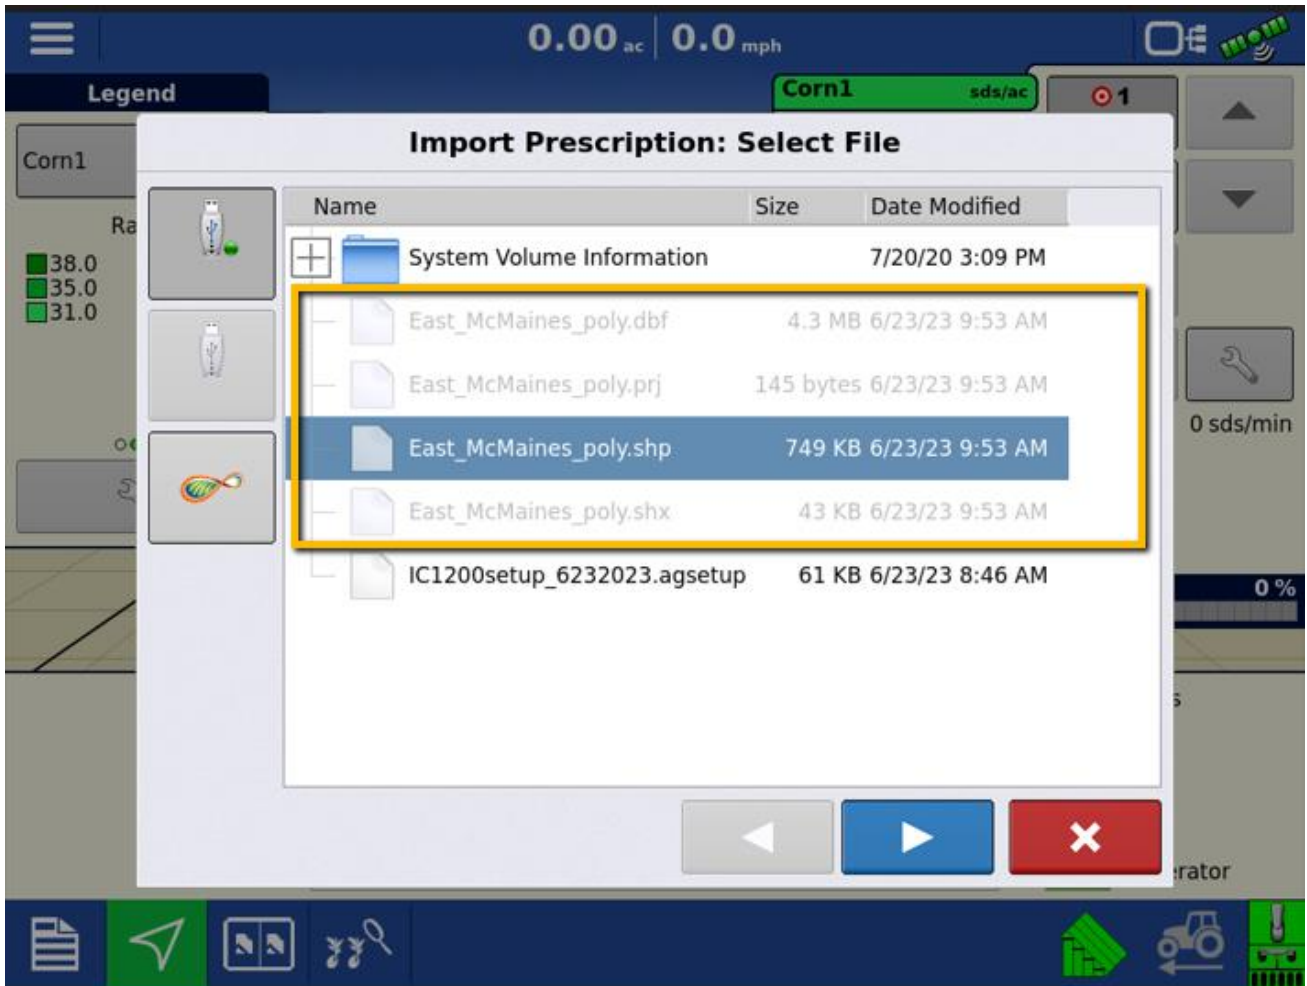


4 – Vérifier que la colonne sélectionnée correspond bien à celle contenant les valeurs à apporter. Les cartes de modulation générées sur MyPRECiField ne contiennent qu'une colonne du nom du produit que vous souhaitez apporter, mais dans le cas où vous auriez créé une carte manuellement, plusieurs colonnes peuvent apparaître. Vous pouvez également définir une quantité par défaut, celle-ci sera utilisée dans les cas où la zone d'épandage est en dehors des zones présentes dans la carte. Cela permet aussi d'assurer un épandage lors de la perte du signal GPS.

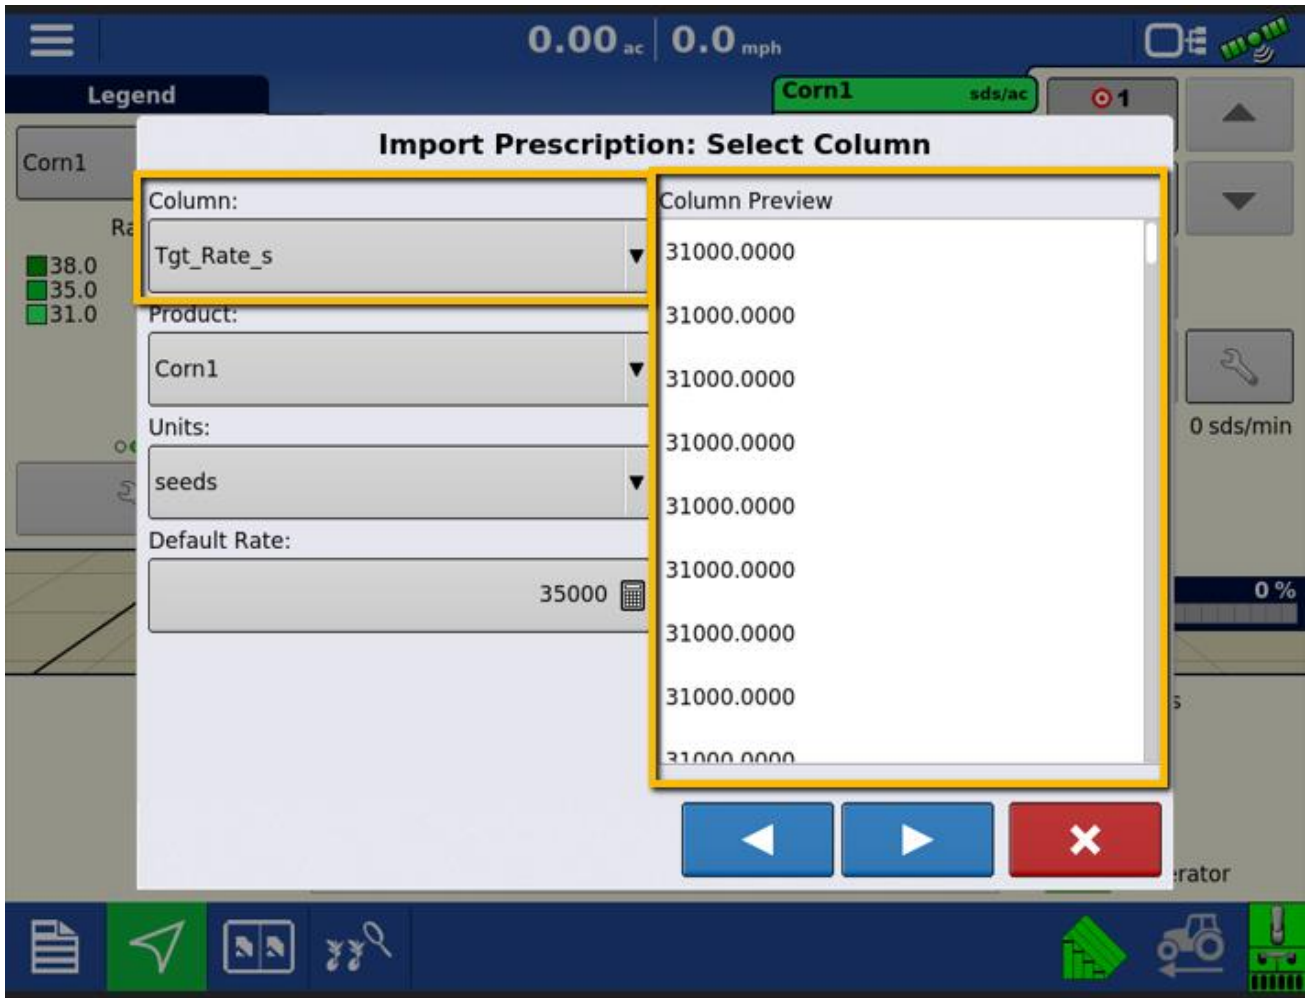

# Procédure d'import de carte de Préconisation



5 – Sur l'écran suivant vous pouvez assigner une valeur minimum et maximum.

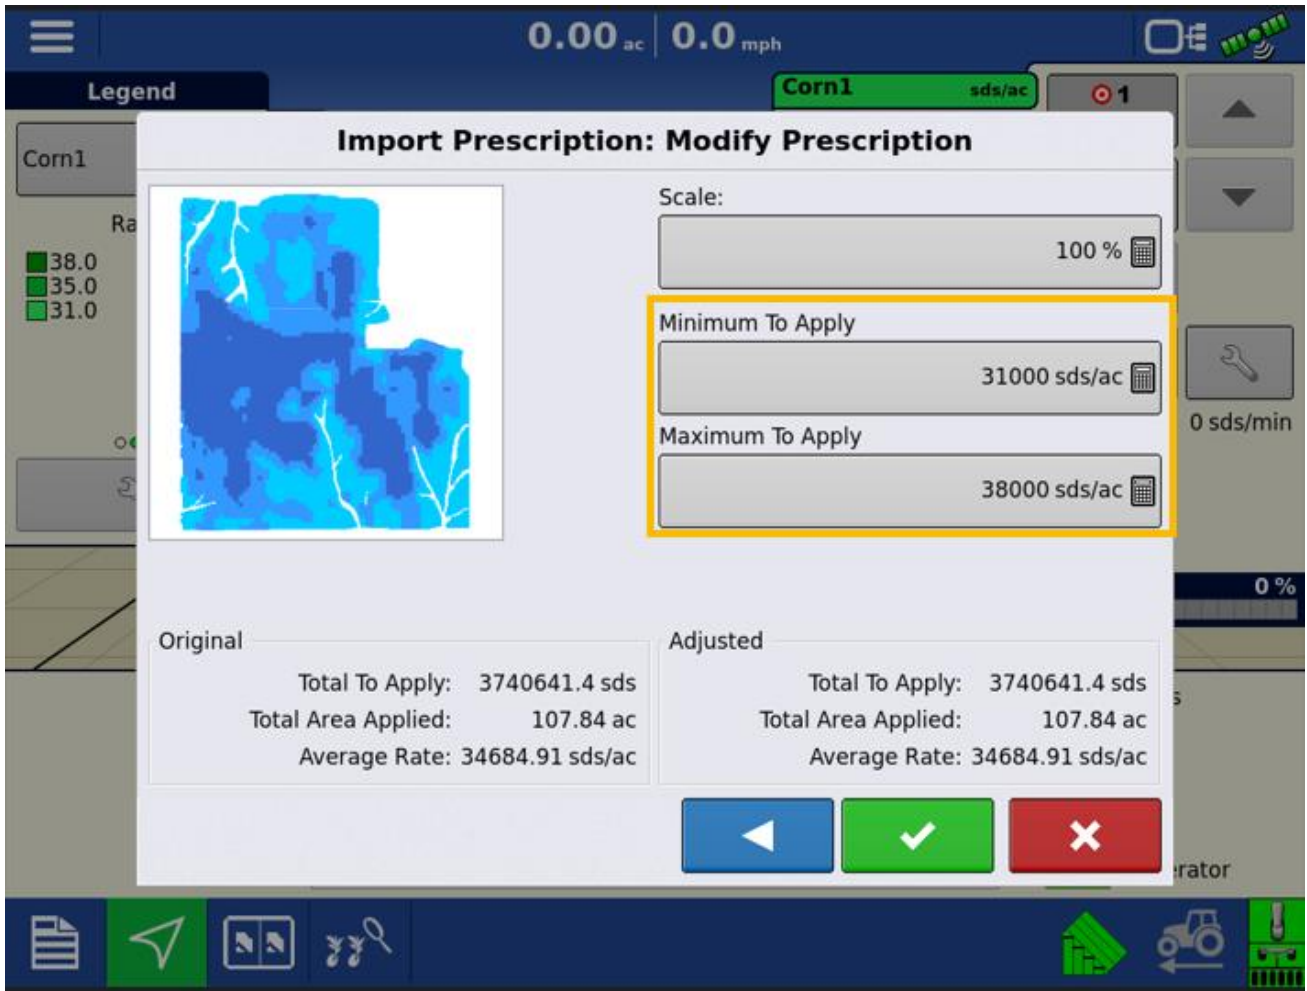

## Procédure d'import de carte de Préconisation



6 – Vous pouvez valider cette fenêtre. Votre carte de modulation est chargée et prête à être utilisée sur votre console.